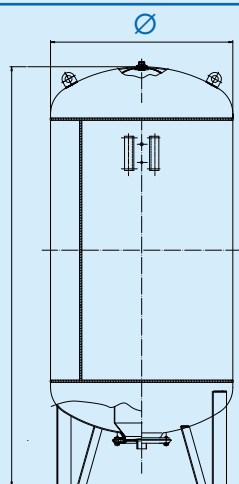


VKV

Stående högtryckstank

CE-märkt enligt EU-direktiv PED 97/23/CE

Max arbetstryck	Förtryck från fabrik	Arbets-temp
25 bar	4 bar	VRV750~VRV1500 -10°C / +100°C VRV2000~VRV5000 -10°C / +70°C
Utvändig färg		Gummimembran
Röd RAL 3000		EPDM VRV750~1500 BUTYL VRV2000~5000

Användningsområde

Varm- och kallvattensystem

Modell	Volym (liter)	Höjd (mm)	Diameter (mm)	Förpackning (mm)	Anslutning
VKV750	750	1820	800	(1 st) 800X800X1950	2"
VKV1000	1000	2160	800	(1 st) 800X800X2300	2"
VKV1500	1500	2360	960	(1 st) 1200X1200X2500	2"
VKV2000	2000	2555	1100	(1 st) 1200X1200X2700	2"
VKV3000	3000	2790	1200	(1 st) 1200X1200X1900	DN 65
VKV4000	4000	3200	1450	(1 st) 1320X1320X3200	DN 80
VKV5000	5000	3645	1450	(1 st) 1480X1480X3645	DN 80

Tankar för olika kapacitet och maximalt arbetstryck 25/40 bar kan levereras efter förfrågan

Aquapress
för kallvatten