

**VS**  
**VSV**


## Expansionskärl för solsystem

CE-märkt enligt EU-direktiv PED 97/23/CE

Max arbetstryck	Förtryck från fabrik	Arbets- temp
5 bar	2,5 bar	-10°C +100°C
Utvändig färg	Gummimembran	
Vit RAL 9010	EPDM	

### Användningsområde

Expansionskärl för solsystem

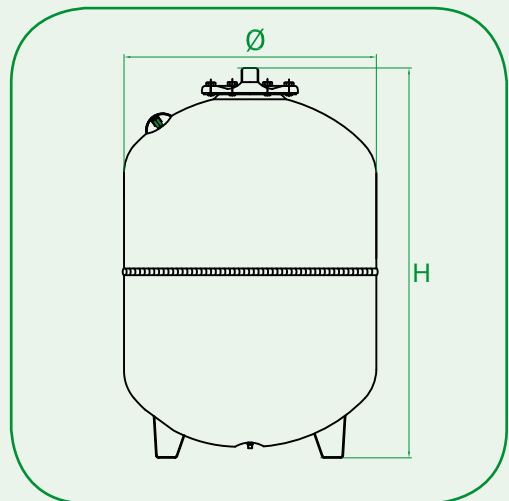

Modell	Volym (liter)	Höjd (mm)	Diameter (mm)	Förpackning (mm)	Anslutning
<b>VS12</b>	12	295	280	(8 st) 564X564X626	3/4"
<b>VS18</b>	18	465	280	(4 st) 551X551X430	3/4"
<b>VS24</b>	24	492	280	(4 st) 551X551X488	3/4"
<b>VSV35</b>	35	450	365	(1 st) 451X366X382	3/4"
<b>VSV50</b>	50	564	365	(1 st) 565X365X384	3/4"
<b>VSV80</b>	80	687	410	(1 st) 691X416X432	1"

**Solsystem**